

HUAYU®

RM-B553

strong.com.ru

**One-key**  
 automatic  
 search code  
 ■■■■ setting


HUAYU®

Руководство по использованию


## Руководство по использованию универсального спутникового пульта ДУ

■RM-B553

### Резюме продукции

RM-B553 представляет собой универсальный пульт дистанционного управления приемниками спутникового ТВ нового поколения.

### Описание панели

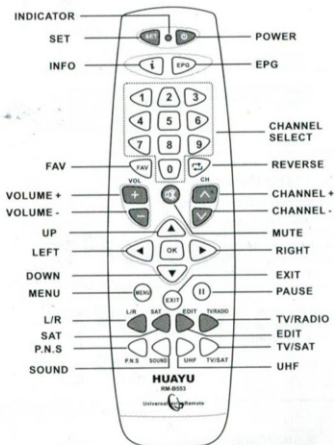


### Настройка пульта ДУ:


Настоящий пульт ДУ настроится следующими способами, вы можете выбрать один из них.

### A. Способ входного кода:


1. Вручную включите приемник, когда приемник находится в состоянии нормального воспроизведения, направляйте пульт ДУ на приемник. Найдите трехзначный код соответствующей марки со списка кодов.



2. Нажмите, удержите кнопку "настройки", затем нажмите кнопку "питания", пока индикатор работы загорится, освободите кнопку.



3. В очереди введите первую группу трехзначных кодов. При вводе каждой цифры индикатор мигает один раз, после завершения ввода 3 цифры индикатор работы гасит. Если число групп кодов превышает 1, надо сначала выбрать первую группу кодов.




4. Проверьте другие функциональные кнопки, как кнопку "нетемы". Если другие функциональные кнопки не могут нормально работать, повторите операции шаг № 2-3, пока не найдется пригодный код.

### B. Способ авто поиска код

1. Вручную включите приемник, когда приемник находится в состоянии нормального воспроизведения, направляйте пульт ДУ на приемник.



2. Нажмите, удержите кнопку "настройки" более 5 секунды, затем освободите кнопку. При этом индикатор непрерывно мигает, это означает, что программа авто поиска кода уже запускается.



3. При появлении сигнала "нетемы" немедленно нажмите кнопку "настройки", индикатор "настройки" гасит, при этом настройка завершается.



4. Проверьте другие функциональные кнопки, как кнопку "нетемы". Если другие функциональные кнопки не могут нормально работать, повторите операции шаг № 2-3, пока не найдется пригодный код.

### Функция восстановления заводских настроек

Удержите кнопку "настройки", затем нажмите цифровую кнопку "9", освободите кнопки, чтоб восстановить заводские настройки.

CODE	C/N	MODEL
	HSR207	RS-210P
000	HSR082	RS-101P
	HSR109	RS-501
	HSR110	RS-571
001	HSR064	F1C1
002	HSR095	DIGITAL SVR
	HSR253	SR-X3100CU
003	HSR191	SR-X550D SUPER
004	HSR359	DSB-2300-2CJ
005	HSR007	TECHNOSAT
006	HSR390	1D-FORTEC STAR
	HSR114	ALFA GOLD DIGITAL
	HSR160	LT7000D-X3
007	HSR294	STRONG 4125
	HSR300	LT7000-X3
	HSR392	MAXI DSR 9400 CA
	HSR124	alfa gold digital
008	HSR343	EUROBOX
	HSR148	NHE
009	HSR217	SONYSAT ACC
	HSR257	ACC
	HSR202	NHE
010	HSR329	MATRIX
	HSR338	D5(DAPIC)
	HSR283	DG13-A
	HSR214	INTERSTAR
	HSR195	GOLDSAT
	HSR154	GOLDSAT
	HSR205	GOLDSAT
011	HSR378	3C-SANSUNG
	HSR266	AMSTAR AM9700
	HSR240	INTERSTAR
	HSR433	STAR SAT 190
	HSR434	STAR SAT
012	HSR272	STRONG DVB
013	HSR231	RC-R10-0A
014	HSR097	T-4000
	HSR179	LAWRENCE LT 7000D PLUS
	HSR096	RC6500
015	HSR170	SAMSUNG
	HSR151	SAMSUNG(HY-2927)
	HSR143	TRUMAN
	HSR357	2A-ECHOSTAR
016	HSR074	ECHOSTAR1100-2100
	HSR122	STAR SAT 2CI
017	HSR311	VTC-DT HLH
	HSR328	EURO-BOX
	HSR067	SR-555
	HSR379	HSR379
018	HSR172	TECHNOSAT
	HSR261	TECHNOSAT
	HSR028	GREY-CASE
019	HSR029	POWER-SKY
	HSR030	DKSAT

CODE	C/N	MODEL
	HSR368	STAR TRACK
020	HSR107	FORTEC STAR
	HSR344	ASTRASAT
	HSR281	AAA
	HSR023	TOPLINE
	HSR024	STGNAL444
	HSR181	STAR A S
	HSR174	BEAUSAT-2006-2007
021	HSR193	G-BOX
	HSR258	G-BOX SA1
	HSR291	BEAUSAT
	HSR308	FORTEC STAR
	HSR158	GOLDSAT2
	HSR327	SIGNAL SR-444
	HSR008	MAX(RC18)
022	HSR014	SX-5500
023	HSR077	SR-X3200CU
	HSR078	STAR SAT SR-X3500CUCI
024	HSR237	VIVAX
	HSR293	SAMSAT
025	HSR176	DVB-C1
	HSR270	ASTROVOX 2600
026	HSR190	ORBICLE
	HSR053	DIGITAL TELECOM
027	HSR075	900 SERIES
	HSR076	911 SERIES
028	HSR265	PRIMA
	HSR255	PRIMA
	HSR287	PAUXIS
	HSR026	SUCCESS 8800
029	HSR232	SUCCESS
	HSR016	ECHOSTAR 1200/2200
	HSR276	MAGIX
	HSR027	STRONG
	HSR320	STRONG
	HSR204	PATRIOT II
	HSR173	RC33H-STAR SAT
030	HSR203	PATRIOT II (RC1412)
	HSR262	RC03H
	HSR264	PATRIOT II (RC1412)
	HSR268	MEDIACOM (RC1405)
	HSR216	ECHOSTAR
	HSR342	B-TELRR77
031	HSR223	GOLDSAT
	HSR224	VENUS D/3
032	HSR285	DG R-3
	HSR252	ATL(MATRIX)
033	HSR225	TANAKA
034	HSR277	YWO220
035	HSR159	DADSAT
	HSR115	RC06A
	HSR167	LAWRENCE LT 7000D
	HSR325	LT-7000D
036	HSR089	ALFA-GOLD

CODE	C/N	MODEL
	HSR090	T-1020
	HSR323	GENERAL DELUXE
	HSR192	STAR SAT(RC2402)
	HSR137	VSR-2500 FTA
037	HSR206	RC032(TOP SAT)
	HSR169	RC2402
	HSR435	HSR435
	HSR389	(SR-X400D). (STAR SAT)
	HSR350	SR-X4000D
038	HSR406	SR-X5100D
	HSR439	SR-X7300CU
	HSR440	SR-X7100CU
039	HSR290	TOP SATII
	HSR307	DF211-50
040	HSR374	PAUXIS
	HSR180	VSR-2500 FTA
041	HSR385	SR-X1500 SUPER MK-II
042	HSR280	DG9 AAA
043	HSR278	GRANASAT GEOSAT
044	HSR340	ACICO
	HSR189	CITIZEN 150
045	HSR211	C16
	HSR312	BK3B-C17
	HSR140	PENTAX
046	HSR098	NEWMAX
	HSR282	HSR282
	HSR103	SKY-1
	HSR186	STRONG 4620
	HSR194	STRONG
	HSR229	TM150
	HSR243	AM-1500ZX
047	HSR302	X5
	HSR306	STAR TRACK 550D
	HSR358	STAR TRACK 550D
	HSR282	DG19 HYUNDAI
	HSR316	STRONG
	HSR324	FUJISAT
	HSR130	STRONG
048	HSR297	NEOSAT 5500
049	HSR126	ALFA GOLD
050	HSR121	EURO-BOX
	HSR299	EURO-BOX
051	HSR159	LT-9400
052	HSR071	ECHOSTAR AD-20001P
053	HSR168	SUPERMAXSAT
	HSR315	TOPSAT
054	HSR391	DANSAT
055	HSR043	MEDIACOM
	HSR044	RC04A
	HSR079	RC 37B
056	HSR081	TOPFIELD 3100
	HSR055	TF-2000CI
	HSR106	HYUNDAI
	HSR200	EE ZEE SAT



CODE	C/N	MODEL
057	HSR317	DX-5600
	HSR102	TECHNOSAT 6000
	HSR397	HSR397
	HSR184	GOLDI
058	HSR298	SMART
	HSR373	RC9000/9800
	HSR042	RT04
059	HSR153	ECHO1500
060	HSR118	SV-1495
061	HSR380	STAR SAT
	HSR066	D-2100 2CI
062	HSR360	5A-DSB 1000-2CI
	HSR015	TOP FIELD(RC-37A)
063	HSR354	UBCTRUE
064	HSR117	PANSAT
065	HSR387	K12G-C10
	HSR070	STAR SAT 150D
066	HSR269	SIGNAL
	HSR163	EM-TEK
	HSR213	BENJAMIN
067	HSR288	SKY VIEW
	HSR310	BEAUSAT
068	HSR088	RC-28E
	HSR131	FORTEC STAR 5100
069	HSR157	FORTEC STAR
	HSR238	PREMIUMX
070	HSR263	PREMIUMX
	HSR239	VIVAX
071	HSR178	KYOTO
	HSR196	GALAXY 2000D
072	HSR031	SR-5700LT
	HSR080	SAMSAT
073	HSR054	OPENTEL
	HSR056	OPENTEL
074	HSR101	EUROSTAR ANALOUG
	HSR018	BEAUSAT
	HSR022	DANSAT G.3
	HSR025	G-5
075	HSR188	CITIZEN 5200
	HSR201	NH 9860
	HSR296	DANSAT G5.G7
	HSR326	DANSAT G.4.5.6.7.8.9
	HSR375	ST-201
076	HSR361	10A-STAR SR-X10D
077	HSR144	SAMSUNG
078	HSR135	MARS-888CI
	HSR175	TECHNOSAT(RC36A)
	HSR065	TECHNOSAT RC-36C
	HSR230	MATRIX STARLINK
	HSR284	TECHNOSAT
079	HSR295	NEWMAX550
	HSR305	TECHNOSAT
	HSR393	NEWMAX5500
	HSR267	TECHNOSAT

CODE	C/N	MODEL
	HSR086	TECHNOSAT 7000
	HSR233	TECHNOSAT
080	HSR314	BEAUSAT
081	HSR197	RTG ORBIT 2002
	HSR219	ACC
082	HSR220	ACC131
	HSR228	ACC 114
083	HSR321	TECH VIEW
084	HSR136	FUJISAT (RC 11A)
	HSR222	GSRM-1600
085	HSR398	STAR
086	HSR139	STRONG 450
087	HSR147	ECHOSTAR
088	HSR396	REC5025
089	HSR161	ROHIRA RECIEVER
	HSR091	RC27A
090	HSR235	ARC BIG SA7
091	HSR156	LT-7600PLUS
092	HSR045	NOKIA
093	HSR104	METABOX
	HSR187	CT-R1200 ULTRA
094	HSR085	T-8000-S-SlimD
095	HSR092	BEAUSAT 2CI
096	HSR367	3B-STAR SAT SR-X2200R
097	HSR234	ARISAT
	HSR099	SR-X1500D
	HSR100	SR-X1600D
	HSR162	OMAX OM-R100 ALPHA(STAR SAT)
098	HSR177	SR-1500D
	HSR256	SR-X1500D
	HSR259	SR-X1500D/1600
	HSR249	SR-1500D SUPER MK-II
099	HSR353	GOLD VISION
100	HSR183	BK3B-C4
101	HSR146	TECHNOSAT 9000
102	HSR198	ITN DSR9700D
103	HSR132	BK3A-C8
	HSR289	ECHOSMAR
104	HSR304	ECHOSTAR
105	HSR063	VS-9600PLUS
106	HSR068	ECHOSTAR
107	HSR192	RC2402
108	HSR192	AD-7300 PLUS
109	HSR180	SHOWNIC
110	HSR322	OPEN SKY
111	HSR123	NOKIA
112	HSR147	ECHOSTAR
113	HSR399	HSR399
114	HSR060	SV-1485
	HSR094	T-IR3000
115	HSR108	NEW9000
	HSR150	PAMSAT
116	HSR113	NEOSAT 912 SUPER
117	HSR166	RC1407

CODE	C/N	MODEL
	HSR385	SR-X1500 SUPER MK-II
118	HSR171	SV-1480
119	HSR199	ONWA
	HSR226	RSTROVOX
120	HSR274	MICRO-X
	HSR355	RSTROVOX
	HSR356	1A-STAR PORT
121	HSR246	TOPSAT
122	HSR301	XSAT
123	HSR331	KALLEY
124	HSR332	MICRO-X
125	HSR336	SuperMax
126	HSR366	2B-SATAR SAT SR-X2100CU
127	HSR382	DVD-252F&DIGITAL VISION
128	HSR384	SV-29T29
129	HSR386	RM009D
130	HSR388	2C-SAMSAT
	HSR400	OPENBOX
131	HSR432	OPENBOX
132	HSR401	DYNASAT
133	HSR405	STAR COM SR-X1900D
134	HSR408	WIZ TECH
135	HSR411	TOPFIELD
136	HSR412	RC-00FB
137	HSR414	ZM7296
138	HSR415	ZM7221
139	HSR416	IPM
	HSR418	Golden Interstar
140	HSR423	DSR 8005-7800
	HSR422	PROWEST
141	HSR428	RC6500
142	HSR430	BIG SAT
143	HSR134	OPENTEL NEW
144	HSR309	06-0225













**One-key**  
automatic  
search code  
setting



Batteries: AA x 2